




Lavastoviglie Dishwashers

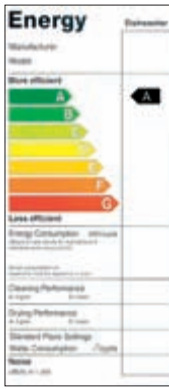

ENERGY LABEL

L'etichetta è un aiuto per tutti.

Rispondendo a una precisa normativa europea, volta a ridurre i consumi, attesta l'efficienza energetica di tutti gli apparecchi.

ENERGY LABEL

This label is an aid for everyone.

It indicates the energy efficiency of all appliances in accordance with specific European standards aiming to reduce energy consumption.



TRIPLA CLASSE A

I modelli top di gamma raggiungono l'eccellenza nelle prestazioni testimoniata dalla tripla A, conferita al massimo risparmio di energia, alla massima efficacia di lavaggio e di asciugatura.

TRIPLE A CLASS

High end models reach excellence in performance, as certified by the triple A rating, awarded to maximum energy savings and to top washing and drying performances.



SUPER ISOLAMENTO ACUSTICO

I modelli provvisti del sistema di isolamento sonoro multistrato, operano nel più assoluto silenzio.

PREMIUM ACOUSTIC ISOLATION

Our top models have a multi-layer acoustic isolation system. The dishwasher works in absolute silence.



DYNAMIC DRYING

La funzione "Dynamic Drying" è un sistema di ventilazione che espelle il vapore premettendo un'asciugatura delle stoviglie più veloce ed efficace.

DYNAMIC DRYING

The "Dynamic Drying" function is a ventilation system that expels steam allowing fast and effective drying of the tableware.



OPZIONE MEZZO CARICO

Ideale per lavare immediatamente piccoli carichi di stoviglie, risparmiando energia, acqua e detersivo.

HALF LOAD FUNCTION

Ideal for washing at once small loads of tableware, saving energy, water and detergent.



CERNIERE BILANCIATE

Se necessario, alcune lavastoviglie offrono la possibilità di regolare la tensione delle molle di richiamo della porta, ripartendo uniformemente il carico alle 2 cerniere.

BALANCED HINGES

If needed, in some dishwashers the tension of the return springs on the door can be regulated, distributing the load evenly between both hinges.



CESTELLO PORTAPOSATE

Il cestello, in alcuni modelli, è separabile per aumentare lo spazio usufruibile o quando si utilizza la funzione mezzo carico.

CUTLERY BASKET

The cutlery basket of some models can be split in two to increase the available space or when using the half load function.




RASTRELLIERE RECLINABILI

Le rastrelliere del cesto inferiore, reclinabili, offrono la massima superficie di carico anche in presenza di pentole molto ingombranti.

RECLINING RACKS

The plate racks on the lower basket can be reclined, allowing to load large sized pots and pans.

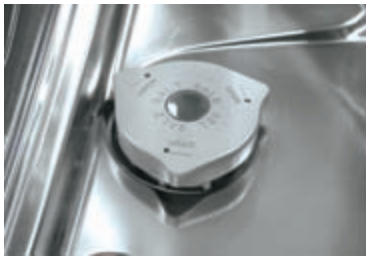

ADDOLCITORE

L'addolcitore consente di ridurre la durezza dell'acqua e ottenere lavaggi di migliore qualità anche in presenza di acque "dure".

WATER SOFTENER

The water softener reduces the hardness of the water in order to obtain high quality results even with "hard" water.



VASCA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

La vasca e la controporta sono in acciaio inossidabile AISI 304, resistente alla corrosione.

STAINLESS-STEEL INTERIOR

The tub and inner door are made of 304 AISI stainless-steel, resistant to corrosion.



ACQUASTOP

Dove previsto, questo sistema protegge dagli allagamenti e rende sicuro l'utilizzo della lavastoviglie anche di notte o quando ci si assenta da casa.

AQUASTOP

Where provided, this device avoids floods and lets us use the dishwasher safely even at night or when we are not at home.

LSI 60 14 HL



Lavastoviglie integrata a scomparsa totale - Sistema di controllo digitale - Energy Label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 38 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 14 coperti I.E.C. - 8 programmi di lavaggio - Opzione 3 in 1 - 6 temperature di lavaggio, 40-45-50-55-65-70°C - Funzione mezzo carico - Delay timer - Cesto superiore regolabile - Display digitale - Acquastop sistema integrato anti-allagamento - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Porta piatta in acciaio KIT LSI PX optional - Schema di incasso E 1

Fully integrated dishwasher - Electronic control - Energy Label [energy, washing, drying] A A A - Noise level 38 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 14 place settings I.E.C. - 8 programmes - 3 in 1 tablet programme feature - 6 washing temperatures, 40-45-50-55-65-70°C - Half load function - Delay timer - Adjustable upper basket - Digital display - Rear feet can be regulated from the front - Aquastop flood protection - Optional stainless-steel cover KIT LSI PX - Built-in plan E 1



LSI 60 14 HL

LSI 60 12 HL



Lavastoviglie integrata a scomparsa totale - Sistema di controllo digitale - Energy Label [consumo, lavaggio, asciugatura] AAA - Rumorosità 38 dB(A) pressione sonora - Asciugatura dinamica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 7 programmi di lavaggio - Opzione 3 in 1 - 6 temperature di lavaggio, 40-45-50-55-65-70°C - Funzione mezzo carico - Delay timer - Display digitale - Cesti ad organizzazione flessibile - Acquastop-sistema integrato anti-allagamento - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Porta piatta in acciaio KIT LSI PX optional - Schema di incasso E 1

Fully integrated dishwasher - Electronic control - Energy Label [energy, washing, drying] AAA - Noise level 38 dB(A) acoustic pressure - Turbo drying - 12 place settings I.E.C. - 7 programmes - 3 in 1 tablet programme feature - 6 washing temperatures, 40-45-50-55-65-70°C - Half load functions - Delay timer - Digital display - Fully adjustable baskets - Aquastop flood protection - Rear feet can be regulated from the front - Optional stainless-steel cover KIT LSI PX - Built-in plan E 1



LSI 60 12 HL

LSI 60 HL



LSI 60 HL

Lavastoviglie integrata a scomparsa totale - Sistema di controllo digitale - Energy Label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 37 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 7 programmi di lavaggio - 6 temperature di lavaggio, 40-50-55-60-65-70°C - Funzione mezzo carico - Delay timer - Cesti ad organizzazione flessibile - Spie riserva sale e brillantante - Sistema integrato antiallagamento - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Porta piatta in acciaio KIT LSI PX optional - Schema di incasso E 1

Fully integrated dishwasher - Electronic control - Energy Label [energy efficiency, washing, drying] A A A - Noise level 37 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 12 place settings I.E.C. - 7 programmes - 6 wash temperatures, 40-50-55-60-65-70°C - Half load function - Delay timer - Adjustable plate racks - Salt and rinse aid lights - Flood protection system - Rear feet can be regulated from the front - Optional stainless-steel cover KIT LSI P X - Built-in plan E 1



LSI 60 12 SH



LSI 60 12 SH

Lavastoviglie integrata a scomparsa totale - Sistema di controllo digitale - Energy Label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 40 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica Capacità 12 coperti I.E.C. - 5 programmi di lavaggio - 4 temperature di lavaggio, 40-50-55-70°C - Cesto superiore regolabile - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Aquastop sistema integrato antiallagamento - Porta piatta in acciaio KIT LSI PX optional - Schema di incasso E 1

Fully integrated dishwasher - Electronic control - Energy Label [energy, washing, drying] A A A - Noise level 40 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 12 place settings I.E.C. - 5 programmes - 4 washing temperatures, 40-50-55-70°C - Adjustable upper basket - Rear feet can be regulated from the front - Aquastop flood protection - Optional stainless-steel cover KIT LSI PX - Built-in plan E 1



LSI 45 HL



Lavastoviglie integrata a scomparsa totale, 45 cm - Sistema di controllo digitale - Energy Label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 37 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 9 coperti I.E.C. - 6 programmi di lavaggio - 5 temperature di lavaggio, 40-48-55-60-70°C - Funzione mezzo carico - 6 ore delay timer - Acquastop sistema integrato anti-allagamento - Schema di incasso E 2

Fully integrated dishwasher, 45 cm - Electronic control - Energy Label [energy efficiency, washing, drying] A A A - Noise level 37 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 9 place settings I.E.C. - 6 programmes - 5 wash temperatures, 40-48-55-60-70°C - Half load function - Delay timer - Aquastop flood protection - Built-in plan E 2



LSI 45 HL

LAVASTOVIGLIE

60 45

DISHWASHERS

KIT LSI P X



Porta piatta in acciaio inox compatibile con tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

Flat door covering for all fully integrated 60 cm dishwasher

